

Erstellt von Robert Müller

Hallo PSR-9000 & 9000Pro Freunde

Thema

Update Installationsanleitung

Vor der Installation der neuen OS Version alle Daten speichern mit **Back Up** und **Save To Disk**.

Back Up = http://home.a-city.de/robert.mueller/pdf/BACK_UP.pdf

Save To Disk = http://home.a-city.de/robert.mueller/pdf/SAVE_TO_DISK.pdf


Am Keyboard einen TOTAL RESET durchführen.

ACHTUNG !!! Alle Daten werden gelöscht

Backup und Save To Disk nicht vergessen !!!

DSP(4~7) & SLOW/FAST & EXIT

gleichzeitig gedrückt halten und 9000er einschalten

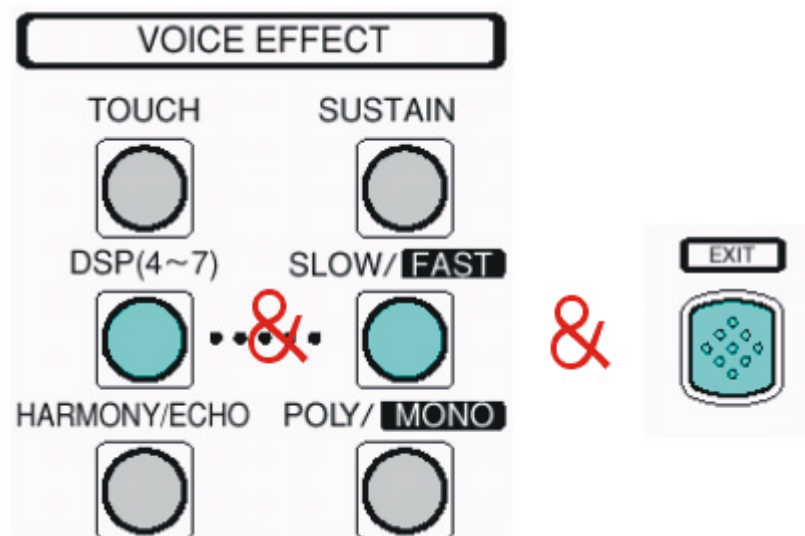

PSR-9000:

Update von der Deutschen HP = <http://www.psr-9000.de/html/download.html>

Update von der Englischen HP

<http://www.yamahapclub.com/english/products/portato/psr9000/p900osd/p900osd.htm>

5 Disketten am PC Formatieren

Auf Diskette 1 die Datei **p9000m.001**

Auf Diskette 2 die Datei **p9000m.002**

Auf Diskette 3 die Datei **p9000m.003**

Auf Diskette 4 die Datei **p9000m.004**

Diskette 1 – 4 = Main Program

Auf Diskette 5 die Datei **p9000s.bin**

Diskette 5 = Sub Program

9000Pro:

Update von der Deutschen HP = <http://www.9000pro.de/downloads.html>

Update von der Englischen HP

<http://www.yamahapclub.com/english/products/portato/9000pro/p90posd/p90posd.htm>

6 Disketten am PC Formatieren

Auf Diskette 1 die Datei **p9000pm.001**

Auf Diskette 2 die Datei **p9000pm.002**

Auf Diskette 3 die Datei **p9000pm.003**

Auf Diskette 4 die Datei **p9000pm.004**

Auf Diskette 5 die Datei **p9000pm.005**


Diskette 1 – 5 = Main Program

Auf Diskette 6 die Datei **p9000ps.bin**

Diskette 6 = Sub Program

Keyboard ausschalten.

Taster **START / STOP** gedrückt halten und Keyboard einschalten.

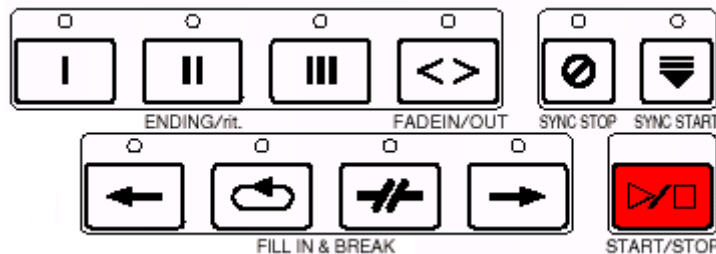

PSR-9000

Diskette 1 – 4 = **Main Program** und wird mit Taste **B** geladen

Diskette 5 = **Sub Program** und wird mit Taste **C** geladen

9000Pro

Diskette 1 – 5 = **Main Program** und wird mit Taste **B** geladen

Diskette 6 = **Sub Program** und wird mit Taste **C** geladen

http://www.psr-9000.de/download/update_psr9000.pdf

Wenn man das Update via Zip oder Jazlaufwerk machen möchte.

SCSI ID 5 & Termination auf OFF 0

Wenn diese Einstellung nicht funktioniert

SCSI ID 5 & Termination auf On 1

**Für die 9000er braucht man ein besonderes Kabel
Von Zip oder Jaz 25polig zur 9000er 50polig**

Bezeichnung der SCSI Buchse an der 9000er

Zweireihige 50polige SCSI-2-D-Sub Buchse

PSR-9000

Alle Dateien auf die Zip oder Jaz Diskette ins Hauptverzeichnis kopieren.

p9000m.001
p9000m.002
p9000m.003
p9000m.004
p9000s.bin

9000Pro

Alle Dateien auf die Zip oder Jaz Diskette ins Hauptverzeichnis kopieren.

p9000pm.001
p9000pm.002
p9000pm.003
p9000pm.004
p9000pm.005
p9000ps.bin

Taster **START / STOP & ENDING 1 gedrückt halten und Keyboard einschalten.**

Taster DIRECT ACCESS drücken.

Das ganze Update (Main und Sub Program) wird Automatisch geladen.

<http://www.Robby.4xt.de>

<http://home.a-city.de/robert.mueller>